




CERTIFICATE

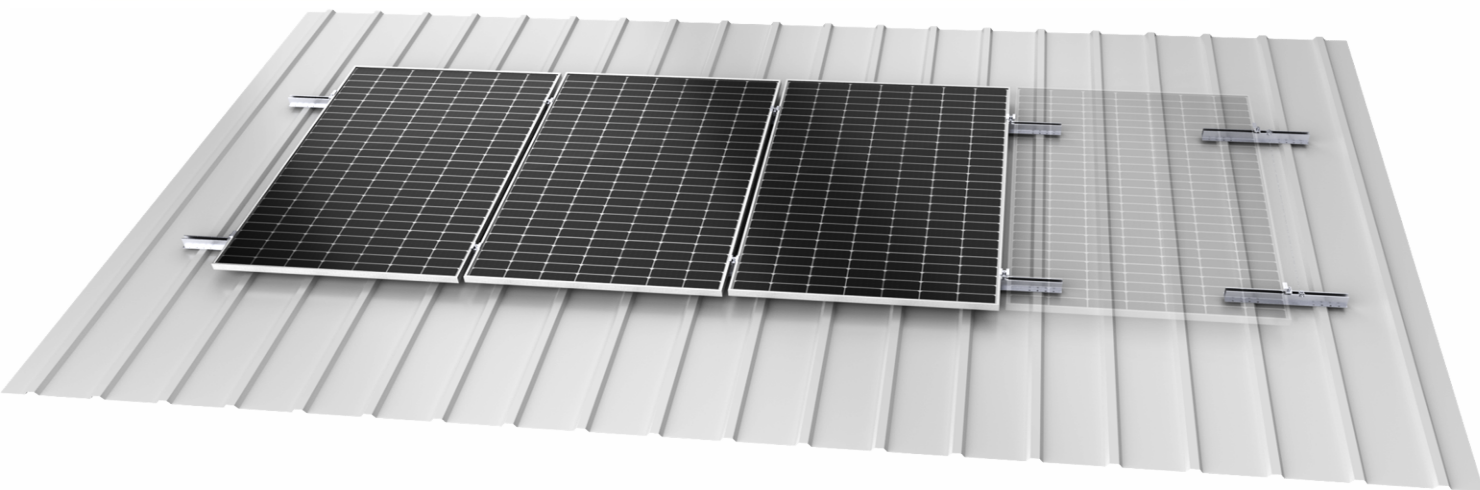



SPECIFICAȚIE

Nume sistem	MetaRoof-MT-Mini rail
Tip acoperiș	Tabla trapezoidală
Unghiul de înclinare	0°-45°
Sarcina vântului	0.7kn/mp
Sarcina de zăpadă	2.5kn/mp
Modulul solar aplicabil	Înrămate / neînrămate
Dispunerea panoului	Portret
Standard de proiectare	BS EN1991, ASCE7-10, BS 6399, AS-NZS 1170
Material	GB 50009-2012, MS 1553
Culoare	AL-6005-T6 & SUS304&EPDM
Garanție	Sliver
	10-ani

CARACTERIZARE

1. Economisiți timp și costuri de instalare. Instalare rapidă cu șină mai puțin pentru a economisi costuri.
2. Impermeabilizare perfectă. Garnitură EPDM sub mini-șine pentru a proteja împotriva scurgerilor de apă.
3. Soluție de ambalare profesională. Soluție de ambalare profesională pentru o logistică ușoară și o depozitare rentabilă.
4. Proiectare personalizată. Lungimea mini-șinei poate fi personalizată.

INSTALARE



COMPONENT

Imagini	Denumirea piesei	Codul	Dimensiune	Greutate	Cantitate 3kw (8 panouri)	Cantitate 5kw (12 panouri)
1	Sina 400mm	C0402-TYN476-03	L=400mm, W=60mm, H=30mm	0.28kg/pcs	20	30
2	Clema de capat 30/35mm	C0104-TYN435-02	L=40mm	0.066kg/pcs	8	12
3	Clema de mijloc 30/35mm	C0103-TYN436-18	L=40mm	0.06kg/pcs	12	18
4	Clema pentru cablu	B0605-XJ002-01	1-2 cables	0.004kg/pcs	8	12



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.334.51.60



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti